

Adatlap | Cikkszám: 2003-7642


Többemeletes installációs sorkapocs; működtetőnyílással; 2,5 mm²; L/L; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szürke

https://www.wago.com/2003-7642

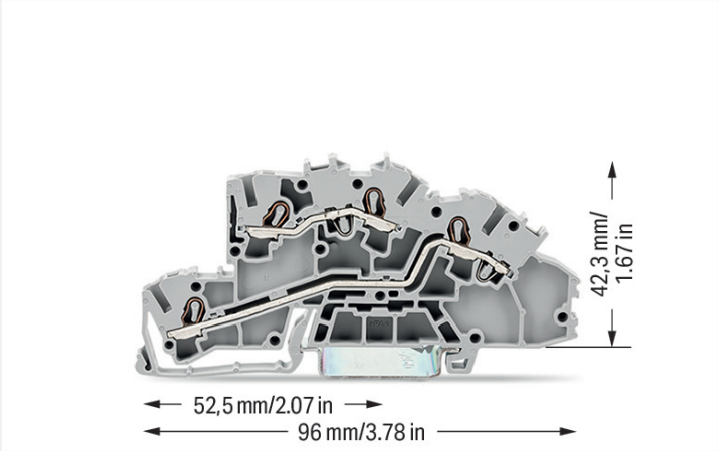

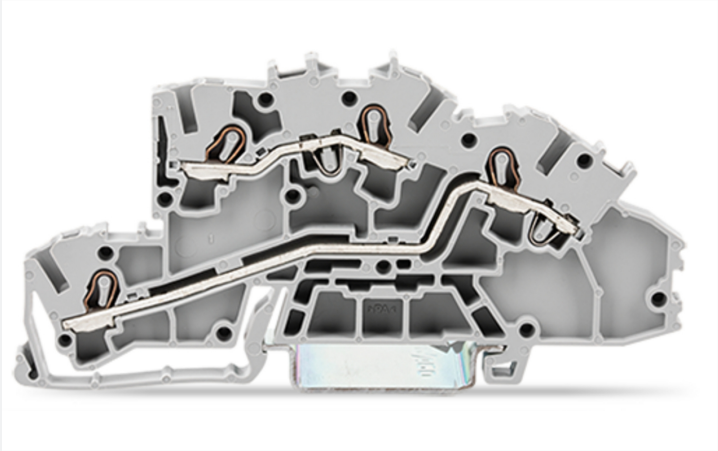

Szín: ■ szürke

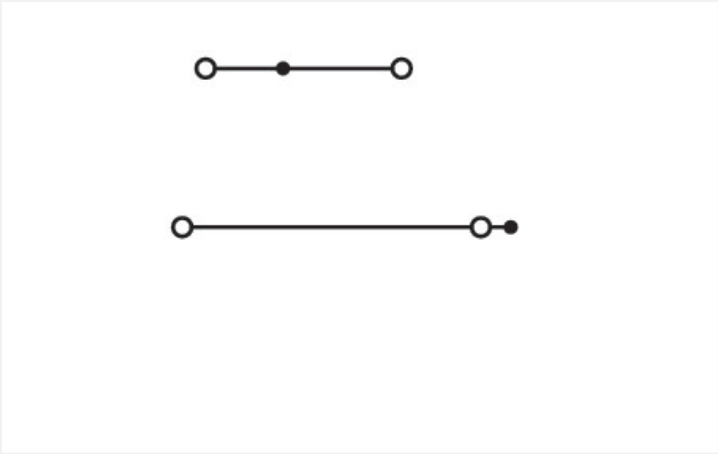

Az ábrához hasonlóan

Multilevel installation terminal block, 2003 Series, operating tool

Quick and easy connections are guaranteed with this multilevel installation terminal block (item number 2003-7642). Strip lengths must be between 10 and 12 mm when connecting conductors to this multilevel installation terminal block. This product features conductor terminals and utilizes Push-in CAGE CLAMP®. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for any type of conductor. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. Depending on the conductor type, this multilevel installation terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm².

Elektromos adatok

Ratings	Potential - potential		
Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1	IEC/EN 60947-7-1
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	400 V	-	-
Névleges feszültségimpulzus	6 kV	-	-
Névleges áram	24 A	-	-

Ratings	Potential - potential		
Current at conductor cross-section (max.) mm²	32 A	-	-

Power Loss

Power loss, per pole (potential)	0.7661 W
Rated current I_N for power loss specification	24 A
Resistance value for specified, current-dependent power loss	0.00133 Ω

Általános

Huzalozási irány	Felső bekötés

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	4
Összes potenciál száma	2
Szintek száma	3

Csatlakozás 1

Csatlakozástechnika	Push-in CAGE CLAMP®
Beavatkozó típusa	Működtető szerszám
Csatlakoztatható vezetékek anyagai	Réz
Névleges keresztmetszet	2,5 mm²
Tömör vezeték	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Tömör vezeték; push-in (benyomható) bekötés	0,75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Finom elemi szálas vezeték	0,25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Finom elemiszálas vezeték; szigetelt érvéghüvellyel	0,25 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Finom elemiszálas vezeték; érvéghüvellyel; push-in csatlakozással	1 … 2,5 mm² / 18 … 14 AWG
Megjegyzés (vezetékátmérő)	A vezeték tulajdonságaitól függően kisebb keresztmetszetű vezetéket is lehet csatlakoztatni push-in csatlakoztatással.
Csupaszolási hossz	10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch
Huzalozási irány	Felső bekötés

Geometriai adatok

Szélesség	5,2 mm / 0.205 inch
Magasság	96 mm / 3.78 inch
Mélység a DIN kalapsín felső részétől	42,3 mm / 1.665 inch

Mechanikai adatok

Potential marking	L/L
Rögzítés típusa	DIN 35 kalapsín
Jelölési szint	Középső/oldalsó jelölés

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.217 MJ
Súly:	13.6 g

Környezeti feltételek

Feldolgozási hőmérséklet	-35 … +85 °C
Folyamatos működési hőmérséklet	-60 … +105 °C

Kereskedelmi adatok

Product Group	22 (TOPJOB S)
Nagy ECS (kis ECS)	50 db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918925594
Vámtarifaszám	85369010000

Product Classification

UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-25
eCl@ss 9.0	27-14-11-25
ETIM 9.0	EC001329
ETIM 10.0	EC001329
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-113530
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7828

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Tanúsítványok hajózási alkalmazásokhoz

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	24-0152298-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/1094/880590/23

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2003-7642

Documentation

Bid Text

2003-7642	29.04.2019	xml 3.91 KB
2003-7642	29.04.2019	docx 14.83 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 2003-7642

CAE data

EPLAN Data Portal 2003-7642

WSCAD Universe 2003-7642

ZUKEN Portal 2003-7642

1 Kompatibilis termékek

1.1 Szükséges kiegészítők

1.1.1 Véglap

1.1.1.1 Véglap



Cikkszám: 2003-7692
Vég- és válaszlap; 0,8 mm vastag; narancssárga

1.2 Opcionális kiegészítők

1.2.1 Áthidaló

1.2.1.1 Áthidaló



Cikkszám: 2002-410/000-006
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-410/000-005
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-410
Áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-440
Áthidaló; 1-től 10-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-433
Áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-434
Áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-435
Áthidaló; 1-től 5-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-436
Áthidaló; 1-től 6-ig; szigetelt; világosszürke

1.2.1.1 Áthidaló

Cikkszám: 2002-437
Áthidaló; 1-től 7-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-438
Áthidaló; 1-től 8-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-439
Áthidaló; 1-től 9-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-402/000-006
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-402/000-005
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-402
Áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-403/000-006
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-403/000-005
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-403
Áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-404/000-006
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-404/000-005
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-404
Áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-405/000-006
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-405/000-005
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-405
Áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-406/000-006
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-406/000-005
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-406
Áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-407/000-006
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-407/000-005
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-407
Áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-408/000-006
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-408/000-005
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-408
Áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-409/000-006
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-409/000-005
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; piros

Cikkszám: 2002-409
Áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-405/011-000
Csillagkapcsoláshoz áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-406/020-000
Deltakapcsoláshoz áthidaló; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-423/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-423/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-423
Fésűs áthidaló; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-424/000-006
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; kék



Cikkszám: 2002-424/000-005
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; piros



Cikkszám: 2002-424
Fésűs áthidaló; 1-től 4-ig; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-400
Fésűs áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-413
Fésűs áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-415
Fésűs áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-480
Lépcsőzetes áthidaló; 10irányú; szigetelt; világosszürke



Cikkszám: 2002-481
Lépcsőzetes áthidaló; 11irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-482
Lépcsőzetes áthidaló; 12irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-473/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; 1-től 3-ig; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-472
Lépcsőzetes áthidaló; 2irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-473
Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-475/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; 3irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-474
Lépcsőzetes áthidaló; 4irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-475
Lépcsőzetes áthidaló; 5irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-476
Lépcsőzetes áthidaló; 6irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-477
Lépcsőzetes áthidaló; 7irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-478
Lépcsőzetes áthidaló; 8irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-479
Lépcsőzetes áthidaló; 9irányú; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-477/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-479/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 2002-481/011-000
Lépcsőzetes áthidaló; szigetelt; világosszürke

Cikkszám: 210-103
Vezetékközösítő lánc; 0,5 mm²; szigetelt; fekete

Cikkszám: 210-123
Vezetékközösítő lánc; szigetelt; kék

1.2.2 DIN-sín

1.2.2.1 Tartozékok rögzítéshez



Cikkszám: 210-197
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű



Cikkszám: 210-114
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 1,5 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű



Cikkszám: 210-118
Acél rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű



Cikkszám: 210-115
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 18 mm; ezüstszínű



Cikkszám: 210-112
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; lyukasztott; az EN 60715 szerint; "Lyuk szélesség 25 mm; ezüstszínű



Cikkszám: 210-113
Acél rögzítő sín; 35 x 7,5 mm; 1 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; ezüstszínű



Cikkszám: 210-196
Alumínium rögzítősín; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; hasonlóan mint az EN 60715; ezüstszínű



Cikkszám: 210-198
Réz rögzítő sín; 35 x 15 mm; 2,3 mm vastag; 2 m hosszú; nem lyukasztott; az EN 60715 szerint; rézszínű

1.2.3 Dugaszolható vezetékáthidaló

1.2.3.1 Áthidaló



Cikkszám: 2009-414
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-414/000-005
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-416
Dugaszolható vezetékáthidaló; 1,5 mm²; szigetelt; 250 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-414/000-006
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 110 mm hosszú; fekete



Cikkszám: 2009-412
Dugaszolható vezetékáthidaló; szigetelt; 60 mm hosszú; fekete

1.2.4 Ellenőrzés és mérés

1.2.4.1 Vizsgáló kellékek



Cikkszám: 210-136
Ellenőrződugó; 2 mm Ø; 500 mm-es kábellel; piros

Cikkszám: 2009-174
Vizsgálóadapter; Ellenőrződugó 4mm Ø; TOPJOB® S sínre szerelhető sorkapcsok ellenőrzéséhez; szürke



Cikkszám: 2009-182
Vizsgálóadapter; max 2,5 mm²; egyes ellenőrző vezetékek eszköz nélkül csatlakoztathatóak 0,08 - 2,5 mm; szürke

1.2.5 Érszigetelő végződés

1.2.5.1 Érszigetelő végződés



Cikkszám: 2002-171
Érszigetelő stop; 0,25 … 0,5 mm²; 5 darab/szalag; világosszürke



Cikkszám: 2002-172
Érszigetelő stop; 0,75 … 1 mm²; 5 darab/szalag; sötétszürke

1.2.6 Érvéghüvely

1.2.6.1 Érvéghüvely

Cikkszám: 216-241
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm² / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fehér

Cikkszám: 216-242
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke

Cikkszám: 216-262
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm² / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke

Cikkszám: 216-243
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros

Cikkszám: 216-263
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm² / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros



Cikkszám: 216-244
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-264
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm² / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete



Cikkszám: 216-246
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék



Cikkszám: 216-266
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm² / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék

1.2.7 Eszköz

1.2.7.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-658
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid; többszínű



Cikkszám: 210-720
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; többszínű



Cikkszám: 2009-309
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 2,5 x 0,4mm; TOPJOB® S installációs sorkapocsokhoz



Cikkszám: 2009-310
Működtetőszerszám; Pengék: 3,5 x 0,5mm és 5,5 x 0,8mm; TOPJOB® S installációs sorkapocsokhoz; zöld

1.2.8 Jelöléstechnika

1.2.8.1 Csoportjelölő tartó



Cikkszám: 2009-191
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-192
Csoportjelölő-tartó; szürke



Cikkszám: 2009-193
Csoportjelölő-tartó; szürke

1.2.8.2 Jelölő



Cikkszám: 2009-145
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.8.2 Jelölő



Cikkszám: 248-501
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 248-501/000-024
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 248-501/000-006
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 248-501/000-012
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 248-501/000-005
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 248-501/000-002
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 248-501/000-007
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 248-501/000-017
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 248-501/000-023
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 2009-115
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 2009-115/000-024
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 2009-115/000-006
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 2009-115/000-012
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 2009-115/000-005
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 2009-115/000-002
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 2009-115/000-007
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 2009-115/000-017
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 2009-115/000-023
WMB-Inline; Smart Printer-hez; 1500 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld



Cikkszám: 793-5501/000-014
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; barna

Cikkszám: 793-5501
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; fehér



Cikkszám: 793-5501/000-024
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; ibolya



Cikkszám: 793-5501/000-006
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; kék



Cikkszám: 793-5501/000-012
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; narancssárga



Cikkszám: 793-5501/000-005
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; piros



Cikkszám: 793-5501/000-002
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; sárga



Cikkszám: 793-5501/000-007
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; szürke



Cikkszám: 793-5501/000-017
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld



Cikkszám: 793-5501/000-023
WMB-jelölőkártya; kártyaként; 5 … 17,5 mm széles sorkapcsoknak; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; zöld

1.2.8.3 Jelölőszalag



Cikkszám: 2009-110
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; tekercselve; not stretchable; üres; Bepattintható típus; fehér

1.2.8.4 Jelölőtartó



Cikkszám: 2009-198
Átalakító; szürke

1.2.9 Szerelés

1.2.9.1 Cover

Cikkszám: 709-156
Burkolat; Típus 3; 3-as típusú dugaszolható borításhoz; 1 m hosszú; átlátszó

1.2.9.2 Cover carrier



Cikkszám: 709-169
Burkolat tartó; Típus 3; rögzítő / tartócsavarokkal és recézett anyával (a csomagban); megfelelő a 279-től a 282-ig és a 880-sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 264-es sorozat miniatűr, sínre rögzíthető sorkapcsaihoz; megfelelő a 270-es sorozat érzékelő és beavatkozó sorkapcsaihoz; szürke

1.2.9.3 Tartozékok rögzítéshez




Cikkszám: 2009-304
Gyűjtősíntartó; nem megfelelő végrögzítőknek; DIN35-sínhez; 1,5 mm vastag; kék




Cikkszám: 2009-305
Gyűjtősíntartó; végrögzítő funkcióval és levehető elválasztólappal; DIN35-sínhez; 7,5 mm vastag; kék

Szerelési útmutató


Vezeték csatlakoztatása



Minden vezetéktípushoz




Vezeték behelyezése push-in bekötéssel.
Az adott csatlakozási keresztmetszettől egy mérettel nagyobb, vagy akár két mérettel kisebb keresztmetszetű tömör vezetékeket is egyszerűen be lehet nyomni, nincs szükség szerszámokra.




Vezeték behelyezése működtető szerszámmal.
Az érvéghüvely nélküli finom elemi szálas vezetékeket, és az olyan kis keresztmetszetű vezetékeket, amiket nem lehet benyomni, az eredeti CAGE CLAMP®-hez hasonlóan lehet csatlakoztatni, csak egy működtető szerszámot kell használni.


Közösítés




Rövidrezáró áthidaló folyamatos áthidaláshoz (2002-400)



Két potenciál közösítése egy áthidalónyílásban, rendkívül vékony, lépcsőzetes áthidalókon keresztül.




Lépcsőzetes áthidaló eltávolítása:
Helyezze a működtető szerszámot a lépcsőzetes áthidalók közé, majd emelje ki az áthidalót.




Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé.
Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapocspontba.

Közösítés




Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé.
Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapocspontba.


Ellenőrzés



Gyűjtősín



A gyűjtősínek gyűjtősíntartókra történő felszerelése: A gyűjtősínvégeket nagy gyűjtősíntartókra (2009-305) vagy integrált gyűjtősíntartóval rendelkező betáp sorkapcsokra kell helyezni.



A gyűjtősín átlátszó fedele (cikkszám: 777-303) védi a gyűjtősínt a véletlen kontaktustól, illetve könnyű látni, hogy melyik sorkapcsok vannak a gyűjtősínhez csatlakoztatva.