Adatlap | Cikkszám: 252-152


2 vezetékes anyacsatlakozó; nyomógomb; PUSH WIRE®; 0,8 mm Ø; 3,5 mm lábtávolság; 2 pólusú; forraszláb szalagnak; szürke

https://www.wago.com/252-152



Szín: ■ szürke

Az ábrához hasonlóan

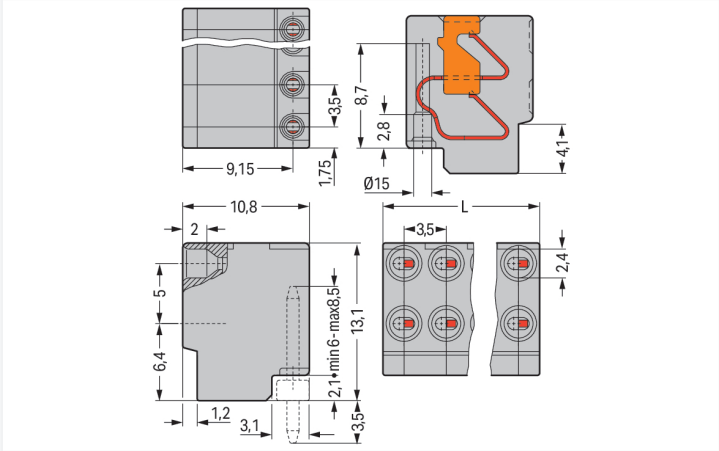

Méretek mm-ben
L = pólus szám x lábtávolság

Pluggable pcb terminal block, 252 Series, with 3.5 mm pin spacing

Error-free electrical installations are guaranteed with pluggable pcb terminal block (item number 252-152). Conductors can only be connected to pluggable pcb terminal block if their strip length is between 6 and 7 mm . Featuring one conductor terminal along with PUSH WIRE®, this connector outperforms the competition. Our PUSH WIRE® connection uses the stiffness of the conductor to overcome the clamping spring's contact force, allowing faster and easier conductor clamping. Dimensions: (7 x 13.1 x 10.5) mm (width x height x depth). Pluggable pcb terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.14 mm² to 0.5 mm². The contact surface is coated with tin.

Megjegyzések

Változatok:	Egyéb pólus számok Közvetlen jelölés Egyéb változatok a WAGO Értékesítési Részlegétől igényelhetők, vagy a https://configurator.wago.com/ elérhetőségen konfigurálhatók.

Elektromos adatok

Értékelés a(z) szerint	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Névleges feszültség	320 V	320 V	630 V
Névleges feszültségimpulzus	4 kV	4 kV	4 kV
Névleges áram	2 A	2 A	2 A

Tanúsított a következők szerint	UL 1059		
Use group	B	C	D
Névleges feszültség	300 V	-	300 V
Névleges áram	2 A	-	2 A

Csatlakozástechnikai adatok

Összes csatlakozási pont száma	4
Összes potenciál száma	2
Csatlakozási típusok száma	1
Szintek száma	1

Csatlakozás 1

Csatlakozástechnika	PUSH WIRE®
Beavatkozó típusa	Nyomógomb
Tömör vezeték	0,14 … 0,5 mm² / 26 … 20 AWG
Vezetékátmérő	0,4 … 0,8 mm / 26 … 20 AWG
Csupaszolási hossz	6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch
Vezeték csatlakoztatási iránya a NYÁK-hoz	0 °
Pólusszám	2

Geometriai adatok

Lábtávolság	3,5 mm / 0.138 inch
Szélesség	7 mm / 0.276 inch
Magasság	13,1 mm / 0.516 inch
Mélység	10,5 mm / 0.413 inch

Dugaszolható csatlakozás

Érintkező típusa (dugaszolható csatlakozó)	Anyacsatlakozó/aljzat
Csatlakozó (csatlakozási típus)	NYÁK-hoz
A lábtávolság vesztése nélkül dugaszolható	Igen
Illesztési irány a sínre rögzíthető sorkapocshoz	90 °

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Rögzítő rugó anyaga	Réz ötvözet
Érintkező anyaga	Elektrolitos réz (E_{Cu})
Érintkezés bevonata	Ón
Tűz terhelés	0.017 MJ
Súly:	1 g

Környezeti feltételek

Határhőmérsékleti tartomány	-60 … +105 °C

Kereskedelmi adatok

Product Group	4 (Printed Circuit Connectors)
Nagy ECS (kis ECS)	600 (100) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	PL
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454039875
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-44-04-01
eCl@ss 9.0	27-44-04-01
ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Tanúsítványok / Jóváhagyások

Általános tanúsítványok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7110
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	NTR NL-7320
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
ENEC DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.26

Megfelelőségi nyilatkozatok és gyártói nyilatkozatok

Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 252-152

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 252-152

CAE data

EPLAN Data Portal 252-152

ZUKEN Portal 252-152

PCB Design

Symbol and Footprint via SamacSys 252-152

Symbol and Footprint via Ultra Librarian 252-152

1 Kompatibilis termékek

1.1 Csatlakozó ellendarab

1.1.1 Forraszláb



Cikkszám: 252-902
THT forraszláb-szalag; 3,5 mm lábtávolság; 2 pólusú; fekete

1.2 Szükséges kiegészítők

1.2.1 Apacsatlakozó

1.2.1.1 Forraszláb



Cikkszám: 252-902
THT forraszláb-szalag; 3,5 mm lábtávolság; 2 pólusú; fekete

1.3 Opcionális kiegészítők

1.3.1 Eszköz

1.3.1.1 Működtető szerszám



Cikkszám: 210-719
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral



Cikkszám: 210-647
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral; többszínű

1.3.2 Jelöléstechnika

1.3.2.1 Jelölőszalag



Cikkszám: 210-332/350-202
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 1-16 (240x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér




Cikkszám: 210-332/350-204
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 17-32 (240x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér




Cikkszám: 210-332/350-206
Jelölőszalagok; A4-es papíron; MARKED; 33-48 (240x); Jelölőszalag magassága: 3 mm; Szalaghossz: 182 mm; Vízszentes jelölés; Öntapadó; fehér

Szerelési útmutató

Vezeték eltávolítás




Vezeték bekötése közvetlenül a NYÁK-on, vagy a huzalozás a NYÁK-ra szerelés előtt – 252-es sorozat



Vezeték eltávolítása – 252-es sorozat

Szerelés



Kompakt NYÁK csatlakozó csatlakoztatása – 252-es sorozat