

Adatlap | Cikkszám: 793-4502

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 … 10 (10x); nyújtható 4 mm-től 4,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér

https://www.wago.com/793-4502

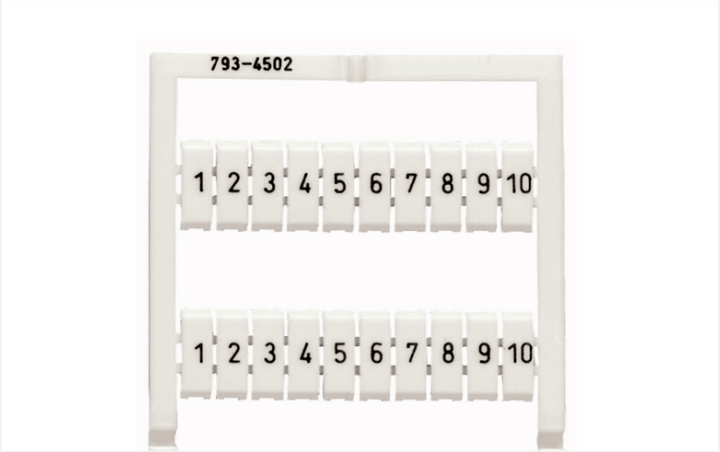

Szín: fehér

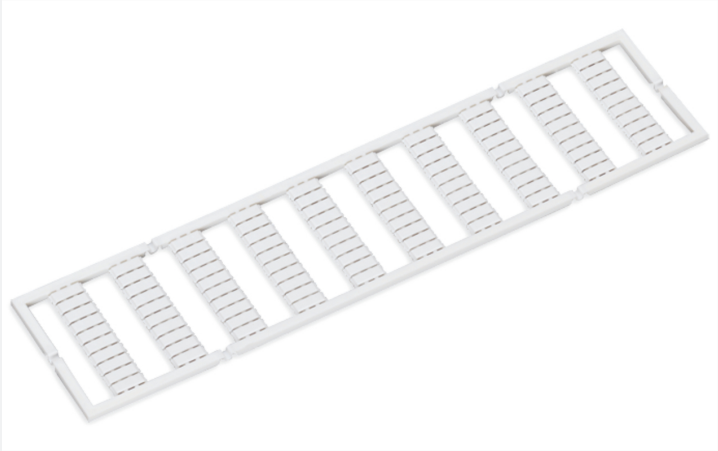

Az ábrához hasonlóan

Műszaki adatok

Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	1 … 10
Jelölés (szám)	10
Jelölés iránya	Vízszentes jelölés
Jelölés színe	fekete
Jelölés típusa	Számok
Az impresszum megjelenítése	egymást követő számok mindegyik szalagon
Összeszerelés	Jelölőkártya
Előre összeszerelt	10 szalag 10 jelölővel kártyánként
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2

Geometriai adatok

Jelölő/szalag szélessége	4 … 4,2 mm
Jelölőszélesség	4 mm

Mechanikai adatok

Kenési ellenállás	EN 60998-1:2004

Anyag információk

Szín	fehér
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Halogénmentes	Igen
Súly:	7.2 g
Tűz terhelés	0.214 MJ

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 … +60 °C
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-60 … +105 °C
Relatív páratartalom	20 … 95 %

Kereskedelmi adatok

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	5 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918693707
Vámtarifaszám	49119900000

Product Classification

UNSPSC	55121731
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések


Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-4502

Szerelési útmutató

Alkalmazás




Egy jelölőszalag leválasztása a WMB-ről vagy WMB jelölőkártyáról.



WMB jelölőszalag nyújtása.



Egyedi jelölő leválasztása a WMB jelölőszalagról – nagyobb sorkapcsok esetén.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.

Jelöléstechnika



WMB jelölőszalag bepattintása a Kétoldalas jelölőtartó jelölőnyílásába.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.