
Adatlap | Cikkszám: 793-5502

WMB-jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 … 10 (10x); nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér

https://www.wago.com/793-5502



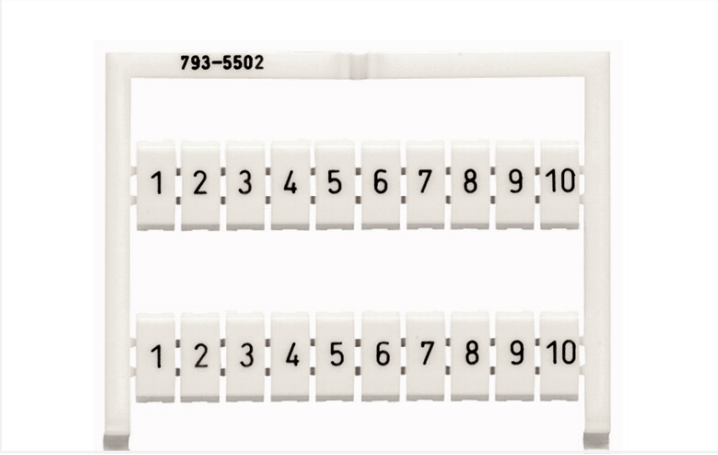

Szín: fehér

Műszaki adatok	
Jelölési módszer	Termotranszfer
Jelöléstechnika	1 … 10
Jelölés (szám)	10
Jelölés iránya	Vízszentes jelölés
Jelölés színe	fekete
Jelölés típusa	Számok
Az impresszum megjelenítése	egymást követő számok mindegyik szalagon
Összeszerelés	Jelölőkártya
Előre összeszerelt	10 szalag 10 jelölővel kártyánként

Geometriai adatok	
Jelölő/szalag szélessége	5 … 5,2 mm
Jelölőszélesség	5 mm

Mechanikai adatok	
Kenési ellenállás	EN 60998-1:2004

Anyag információk	
Szín	fehér
UV-álló	EN 60068-2-5:2010, B. eljárás
Halogénmentes	Igen
Súly:	8.5 g
Tűz terhelés	0.256 MJ

Környezeti feltételek

Környezeti hőmérséklet (tárolási)	-40 … +60 °C
Környezeti hőmérséklet (működés közben)	-60 … +105 °C
Relatív páratartalom	20 … 95 %

Kereskedelmi adatok

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	5 db
Csomagolás típusa	Táska
Származási ország	DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4044918844796
Vámtarifaszám	49119900000

Product Classification

UNSPSC	55121706
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 793-5502


CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 793-5502

Szerelési útmutató

Alkalmazás



Egy jelölőszalag leválasztása a WMB-ről vagy WMB jelölőkártyáról.



WMB jelölőszalag nyújtása.



Egyedi jelölő leválasztása a WMB jelölőszalagról – nagyobb sorkapcsok esetén.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.

Jelöléstechnika



WMB jelölőszalag bepattintása a Kétoldalas jelölőtartó jelölőnyílásába.



Jelölőszalag bepattintása a jelölőnyílásba.